


Pre.Ser.No.   
 Ser.No.

指定項目	台数	
	材質	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316
	液体名	
	液比重	(指定無き場合は、1.0にて設定)
	温度	
	圧力	
寸法 (mm)		動作方式
L		
Q1		<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Q2		<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Q3		<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Q4		<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

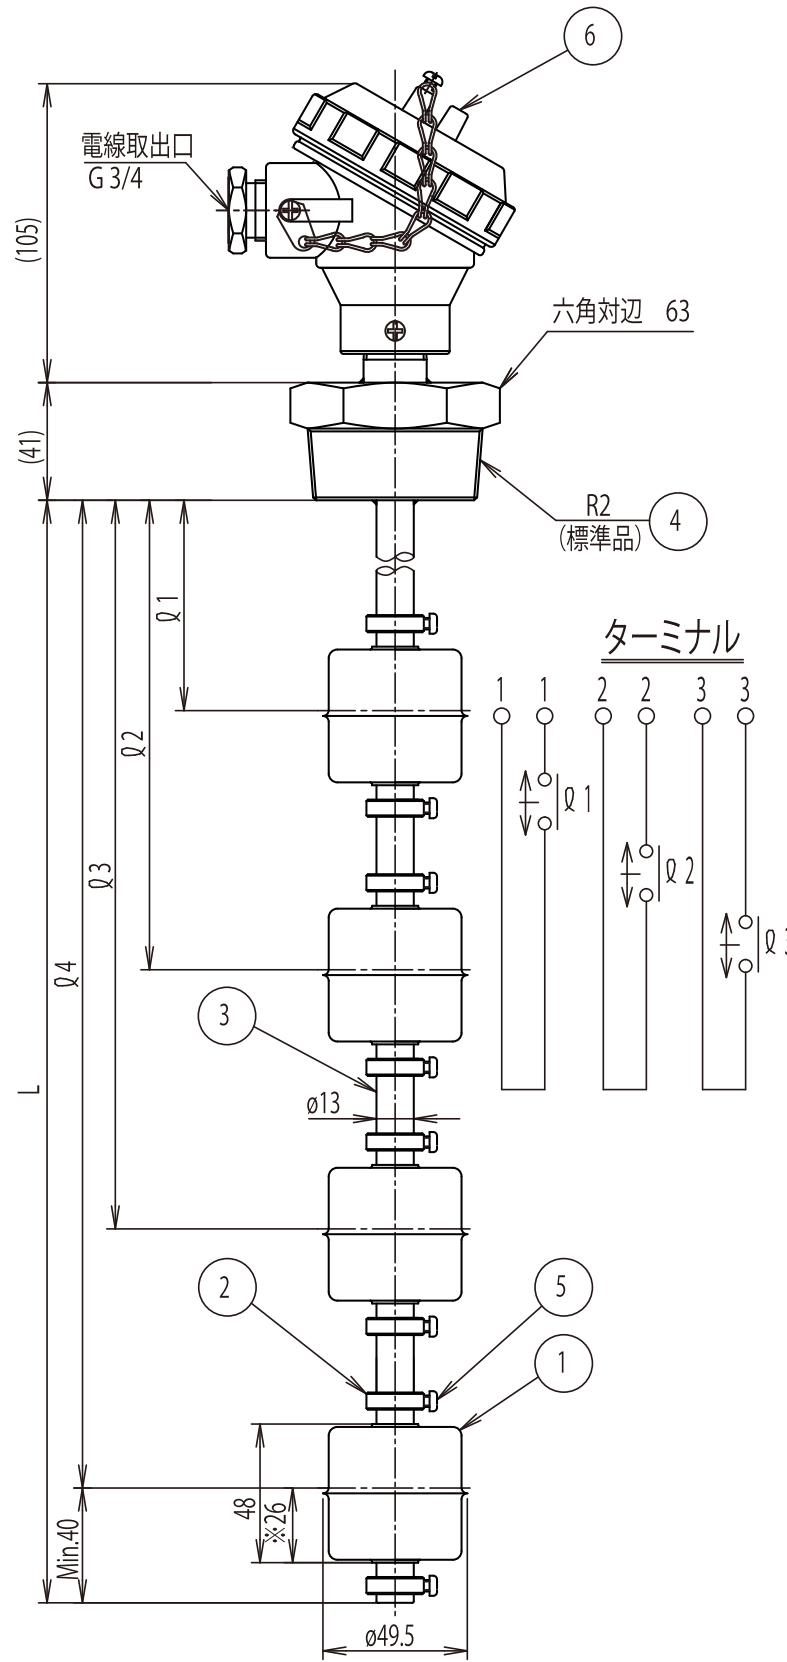

Q1=Min.40mm  
Q1~Q4の各間隔Min.70mm  
LMax.=3900mm

仕様  
端子箱構造:IP65 (塗装色:シルバー)  
最小測定可能液比重:0.65以上  
フロート耐圧力(常温):1Mpa (静圧のこと)  
使用温度(大気圧):-10℃~+100℃ (氷結なきこと)

接点仕様  
接点容量:DC50W/AC70VA  
最大開閉電圧:DC350V/AC300V  
最大開閉電流:DC0.7A/AC0.5A

6	端子箱	ADC	1
5	止メネジ	SUS***	8
4	プラグ	"	1
3	ステム	"	1
2	ストッパー	SUS***	8
1	フロート	SUS316L	4
No.	品名	材質	個数

※印寸法は、比重1の場合を示す

Ref.No.

**NICOM**

レベルスイッチ  
型式:FSP-T-□N

Designed	H.Adachi	Checked	T.Shibutani
Approved	H.Okamoto	Scale	~
Date	2018-07-01	Code	
Dwg.No.	FSP-T-4N-003HP		