


Pre.Ser.No.	
Ser.No.	

指定項目	台数	
	材質	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316
	液体名	
	液比重	(指定無き場合は、1.0にて設定)
	温度	
	圧力	
	寸法(mm)	
L		<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
φ1		
φ編2		

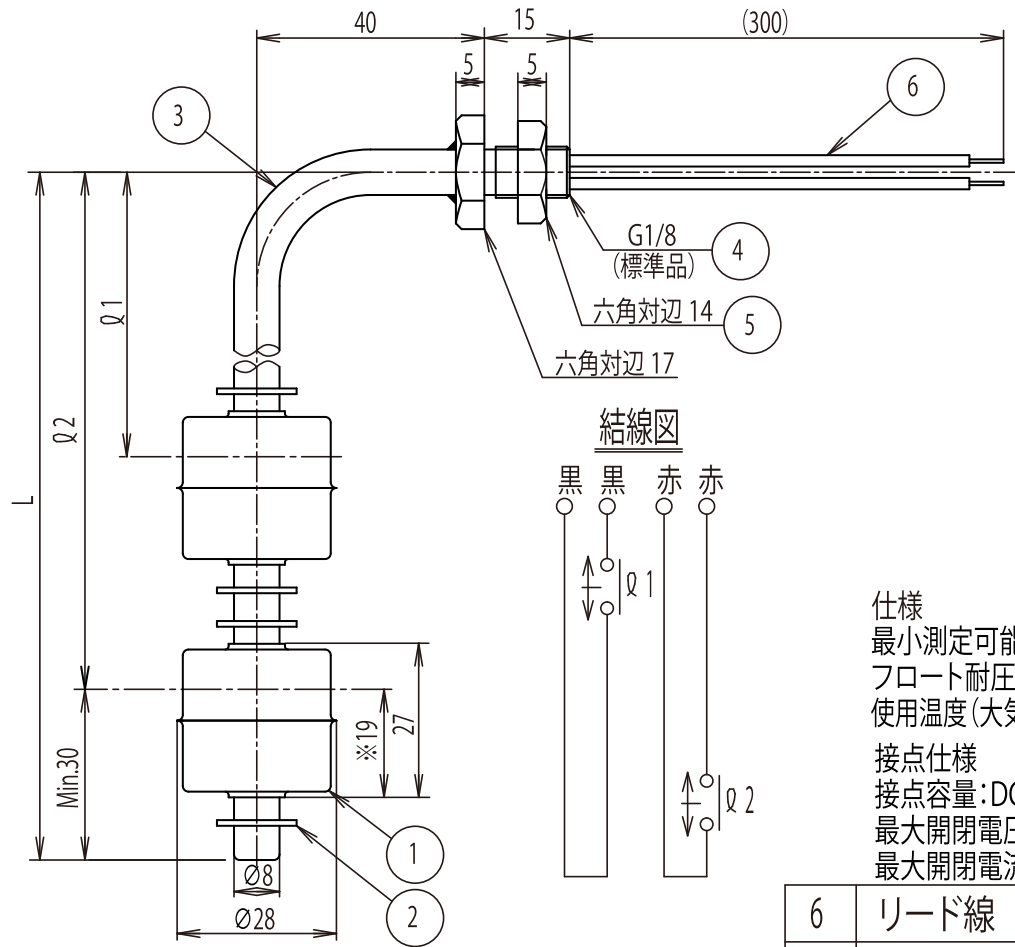

φ1=Min.50mm
φ1~φ2の各間隔Min.35mm

仕様
 最小測定可能液比重:0.8以上
 フロート耐圧力(常温)1Mpa(静圧のこと)
 使用温度(大気圧):-10°C~+100°C(氷結なきこと)
 接点仕様
 接点容量:DC50W/AC70VA
 最大開閉電圧:DC350V/AC300V
 最大開閉電流:DC0.7A/AC0.5A

6	リード線	UL-3265 AWG24	4
5	ナット	SUS***	1
4	プラグ	"	1
3	ステム	"	1
2	ストッパー(E型止め輪)	"	4
1	フロート	SUS***	2
No.	品名	材質	個数

※印寸法は、比重1の場合を示す

Ref.No.	

レベルスイッチ
 型式:LS-2P-L

Designed H.Adachi	Checked T.Shibutani
Approved H.Okamoto	Scale ~
Date 2018-07-01	Code
Dwg.No. LS-2P-L-003HP	